取扱説明書

LAN-GSW08P/M3

外観図

前面

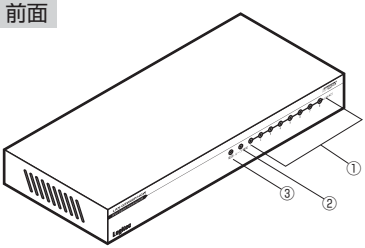

背面

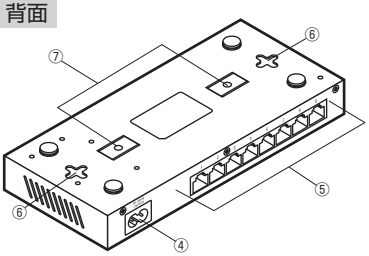

壁かけ用ホールについて





推奨ネジ

JIS規格「M3」サイズで作成されたネジのご使用を推奨致します。

本製品を壁に掛けて使用する場合、以下の点にご注意ください。

●必ず落下防止措置を講じてください。また、壁に掛ける場所によっては、通過する人がケガを負う危険性がありますので、設置場所は人の手や頭に当たらない場所などとしてください。また、本製品が落下した場合、たとえ人に被害が及ばなくても、製品の故障の原因となります。

●本製品とLANケーブルの総重量を支えることが難しい材料(すり壁や薄い板など)の壁に掛けて使用するのはおやめください。

各部の名称とはたらき

①	ステータスランプ Link/ACT(緑色)	各LANポートのステータス(状況)を表示します。 点灯：LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。 点滅：データの送信時に点滅します。 1秒間隔で点滅：ループ発生時に、ループが起きているポートのランプが1秒間隔で点滅します。
②	ループ検知ランプ (赤色)	ループが発生しているときに点滅します。
③	パワーランプPWR (緑色)	電源が入っているときに点灯します。
④	電源コネクタ	付属の電源ケーブルを本製品の電源コネクタとACコンセントに差し込みます。
⑤	LANポート	パソコンなど他のネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。
⑥	壁かけ用ホール	本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。
⑦	マグネット	スチール製のデスクや壁面に容易に取り付けが可能。

ハードウェア仕様

規格	IEEE802.3ab （1000BASE-T） IEEE802.3u （100BASE-TX） IEEE802.3 （10BASE-T）
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45)：8ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
データ転送速度	1000Mbps時 1488000パケット/秒 100Mbps時 148800パケット/秒 10Mbps時 14880パケット/秒
MACアドレス登録数	8,192件
バッファメモリ	128KB(各ポートに動的割り当て)
ジャンボフレーム	対応(9KB)
フローコントロール制御	IEEE802.3x
適合ケーブル	10BASE-T ：カテゴリー3以上のUTPケーブル 100BASE-TX ：カテゴリー5以上のUTPケーブル 1000BASE-T ：カテゴリー5e以上のUTPケーブル
ループ検知機能	対応
EAP/BPDU透過機能	対応
環境条件	動作時：温度：0℃～50℃ / 湿度：10%～90%(ただし、結露無きこと) 保管時：温度：-40℃～70℃ / 湿度：5%～90%(ただし、結露無きこと)
電源	AC100-240V±10% 50/60Hz
消費電力	4.65W(定格)
質量	445g
外形寸法	(幅)約193mm×(奥行)約84mm×(高さ)約26mm(突起部を除く)
EMI規格	VCCI ClassB
付属品	専用ACケーブル(2ピン、約1.8m) 1本 取扱説明書(本紙) 1枚 安全にお使いいただくために 1枚

ご注意 ・すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。 ・仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
・記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標です。 ・日本国内での使用を想定して設計されております。 ・製品保証は、日本国内においてのみ有効です。
・This warranty is valid only in Japan ・This product is for domestic use only. ・We provide support only for the Japanese OS.
・No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

LAN-GSW08P/M3 取扱説明書
2012年7月31日 第1版 ロジテック株式会社
©2012 Logitec Corporation. All rights reserved.